



※レンズはオプションになります。

鮮やかなイメージ表現力

非常に高い光学系により 12m の距離でも鮮やかな画像や文字を照射できます。コンパクトなサイズながら 40W のパワーで驚くほどの明るさを照射できる LED スポットライトです。インドア、アウトドアを問わずあらゆる環境で鮮明な画像を演出します。展示会用のスポットやカフェ、ショップディスプレイの演出照明に最適で、専用のフィルターキットを使えばカラーを使ったカラフルな演出も可能です。


特徴

- 40W の LED と 10°、19°、25°、30° のビームオプションの組み合わせで使用し、収差の少ない均等で優れたイメージ照射が可能
- IP40(屋内仕様)、IP65(屋外仕様)の2種類から選択可能
- 専用リング付のゴボ、ダイクロイックガラスが使用可能
- 光拡散用には専用リング付のロスコオプティフレックスフィルターが使用可能
- 電源はユニバーサル仕様 (100-230VAC)
- 0-10V、DMX、DALI、プッシュ DIM オプション
- DMX512 でフリッカー調光 (0-100%)
- ファンレス冷却で静音仕様
- ボディーカラーはブラック、ホワイト、シルバーの3色を用意

全フィールドに渡って優れた均一性

イメージスポット用ガラスゴボ、
メタルゴボおよびパーマカラーが
使用可能

屋内でも屋外でも使用可能

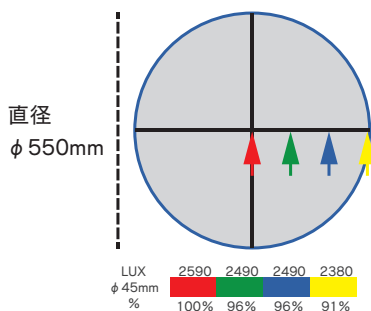

仕様

入力電圧	100-230VAC
消費電力	最大 45W
出力	5,500K モデル：1300 ルーメン 3,000K モデル：750 ルーメン
LED 色温度	5,500K / 3,000K / UV
LED 光束維持	50,000 時間 (LM-79-8)
電源ケーブル データ	標準ケーブル (IP40) またはハイブリッドデータ / 電源ケーブル (コネクタは含まれていません) DMX512、0-10V、DALI、プッシュ DIM オプション ・RJ45 コネクタ (IP40) ・ハイブリッドデータ / 電源ケーブル (IP65)
DMX アドレス指定	RDM
使用温度	-10°C ~ 40°C
使用湿度	0-95% (結露を避けてください)
本体サイズ	198mm×123mm×172mm ※ヨークを含む
本体質量	2.5kg ※レンズを除く
ハウジング	アルミ押出成型 アノダイス仕上げ
認証	ETL/UL cETL/CSA CE
保護等級	IP40 (屋内仕様) / IP65 (屋外使用)

オプション

<レンズ>

ベリーナローレンズ	10°
ナローレンズ	19°
ミディアムレンズ	25°
ワイドレンズ	30°

<アクセサリ>

OPTI-FLECS フィルターパック (3枚の拡散フィルター + 固定リング)

イメージスポット落下防止ワイヤ

ポールマウントアクセサリ

ウォールマウントアクセサリ