



- WNC -

特徴

高品質のCree XML 4Wを21ヶ使用することで7000ルーメン以上の明るさを出力し、色温度も暖色・中間色・寒色の組み合わせで2800K-6000Kまでの色温度調整が可能です。

仕様

LED : 21×4W Cree XM-L LEDs
出力 : 7100ルーメン(レンズ無)
色温度 : 2700K-6500K



- 4C -


特徴

最新で高品質のRGBW 4チップを搭載したクワッドLEDを搭載したブラックキューブ4Cは簡単な操作で、混色も含め完璧な色合いをパワフルな明かりで出力します。

仕様

LED : 7×12W Osram Ostar
マルチチップ
出力 : 1800ルーメン(レンズ無)
色範囲 : 42億色(255×255×255×254)
※理論値

ロスコBRAQCUBE®シリーズ

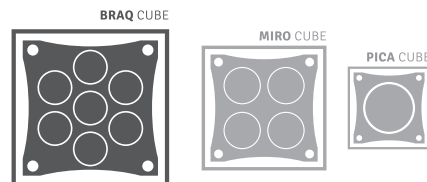

ブラックキューブはわずか12cm角、1.6kgのコンパクトなボディで、照明の重さやサイズが制限される場所に最適です。コンパクトなサイズでわずか1.6kgと非常に軽量なので、テレビのセットや写真撮影などのちょっとした梁の下などに取り付けて使用する際にも便利なLEDウォッシュライトです。付属の20°/40°/60°3種の配光レンズは工具を使わずに簡単な作業のみで変更が出来るので、器具導入後に照射角度を変更する事も容易に可能です。

特徴

- 独自の特許取得の熱管理システムによって、コンパクトな127mm角の本体に100WのLEDをパッケージ。
- **自動温度検出**による保護機能。
- 20°スポット40°ミディアム60°ワイドフラット 3種類の配光レンズ付属。
- 電源コード仕様(接地極付平行15Aプラグ/ノイトリック パソコンコネクタ付)。
- 白熱電球のように、ほんのわずかに遅れて消える効果を出せる**「フィラメントモード」搭載**。
- 直感的に操作できるマニュアル操作用フルテキストLCDパネル。
- **フリッカーフリー調光**、8-16ビット切替。
- 充実のオプションアクセサリ。



BRAQCUBE®
バードア



BRAQCUBE®
トップハット



BRAQCUBE®
エッグクレートルーバー

共通仕様

入力電源	: 90~240VAC 50/60Hz
電源入力	: ノイトリック パワコン 電源入力およびパススルー
DMX	: 5ピンXLRオス、5ピンXLRメス
消費電力	: 100W(最大出力時)
耐湿度性	: 0%~95% 結露なきこと
周囲温度	: -20℃~45℃
寸法	: 127×127×135(mm)
本体質量	: 1.6Kg
外装	: パウダーコートアルミニウム押出加工

認定/準拠
FCC Class A Radiated and Conducted
ETL / UL Standards 1573 and 8750
cETL / CSA C22.2#166-M1983
CE / IP20 Rated

**⚠ 注意: 調光器の出力・ノンディム出力を電源として使用することはできません。
調光器・器具の故障の原因となることがあります。**