



## 概要

この革新的な LED エフェクトプロジェクターを使用して、屋内または屋外のさまざまな会場でダイナミックな照明効果を作り出すことができます。Rosco X- エフェクト LED プロジェクターは、4 種類のレンズオプションで最大 65 フィート (20m) の投射が可能であり、素晴らしい照明効果を生み出すことができるように設計されています。

最大 90 ワットの電力を使用する Rosco X- エフェクト LED プロジェクターは、コンパクトなパッケージに驚くべき出力を備えており、博物館や水族館や接客施設に最適なダイナミック照明フィクスチャとなっています。5500K クールホワイトまたは RGBW LED モデルが入手可能な X- エフェクト LED は、オフセットされ、重なり合うゴボからなる独自の光学経路を通して光を投射することにより、鮮やかな水や火などの 3D 効果を生み出させます。

## 特徴

- 45W または 90W (HO) LED アレイ、5500K クールホワイトまたは RGBW LED オプション付き
- 4 つのレンズ光学系により、19°、30°、50°、70° の幅広い照射角度を実現
- X-Effects LED プロジェクター用に設計されたゴボを使用し、鮮やかでダイナミックな 3D 照明効果を実現することが可能
- パッシブクーリングによる完全な静音化
- ユニバーサルライン電圧 (100-240VAC) に対応し、世界中どこでも使用可能
- 調光、調速制御を搭載
- DMX512 に対応し、全領域 (0 ~ 100%) でフリッカーフリーの調光が可能。
- RDM 対応
- IP65 準拠の屋外使用可能
- カラーオプション：ブラックまたはカスタム RAL カラー



## 仕様

入力電圧	100-240VAC
消費電力	最大出力で 45W または 90W (HO)
LED	5500K または RGBW (白色 LED = 5500K)
光束維持率	45°C で 50,000 時間 (LM-79-08)
接続	UTL メス付き 6 フィート (2m) 絶縁型コネクタ (ユーザー側終端なし)
データ	DMX512 入出力 (照明器具の UTL コネクタ経由) X-Effects LED 5500K - 5 コントロールチャンネル X-Effects LED RGBW - 8 コントロールチャンネル RDM 対応
動作温度	-20°C ~ 45°C
環境	IP65 準拠
ハウジング	パウダーコーティングアルミニウム
寸法	14.2cm x 25.8cm x 14.8cm 14.2cm x 25.8cm x 16.7cm - HO
重量	5.1kg / 5.8kg (HO)
認証	ETL / UL Standards #1573 and # 8750 cETL / CSA C22.2 #166 CE
ハウジング	アルミ押出成形 アノダイス仕上げ
認証	ETL / UL Standards #62368-1 and #60950-22 cETL / CSA C22.2 #62368-1 and #6095-22 IP65 Rated (outdoor use)

## アクセサリ


### X エフェクト LED 用アクセサリ

アイテムコード	説明
297000000019	19° レンズ - ブラック
297000000030	30° レンズ - ブラック
297000000050	50° レンズ - ブラック
297000000070	70° レンズ - ブラック
297000000S19	19° レンズ - シルバー
297000000S30	30° レンズ - シルバー
297000000S50	50° レンズ - シルバー
297000000S70	70° レンズ - シルバー
297000000010	額縁シャッター - 4 個セット
296000010012	安全ケーブル、3 フィート (1m)
296000005101	Rosco ポールマウントアクセサリ - 黒
296000005103	Rosco ポールマウント用ステンレス鋼ストラップ 3 本パック 24 個
296000005104	Rosco ウォールマウントアクセサリ - 黒
296000005106	Rosco 表面実装アクセサリ - 黒

## X エフェクト LED 用カラーフィルター&ゴボ


カテゴリー	アイテムコード	説明
エフェクトフィルター	297000000085	アンバーファイヤー エフェクトフィルター
	297000000090	グリーンオーロラ エフェクトフィルター
	297000000095	シアンウォーター エフェクトフィルター
	120PYYYYYSFX	パーマカラーガラスフィルター YYYYY = 4桁の色番号
スタティックゴボ	250XXXXXSFX	スタンダード スチールゴボ XXXXX = 5桁のゴボ番号
	255XXXXXSFX	スタンダード ガラスゴボ XXXXX = 5桁のゴボ番号
	255XXXXXSFX	スタンダード カラーウェーブゴボ XXXXX = 5桁のゴボ番号
	2507210ISFX	カスタム スチールゴボ
	260CUSBWSFX	カスタム 白黒ガラスゴボ
	260CUS1CSFX	カスタム 1カラーガラスゴボ
	260CUS2CSFX	カスタム 2カラーガラスゴボ
	260CUSMCSFX	カスタム フルカラーガラスゴボ
ダイナミックゴボ	297000000075	交換用エフェクトガラス (96mm)
	255XXXXDXFX	イメージ ガラスゴボ XXXXX = 5桁のゴボ番号
	255XXXXDXFX	カラーウェーブガラスゴボ XXXXX = 5桁のゴボ番号
	2507210IDXFX	カスタムスチールゴボ
	260CUSBWDXFX	カスタム 白黒ガラスゴボ
	260CUS1CDXFX	カスタム 1カラーガラスゴボ
	260CUS2CDXFX	カスタム 2カラーガラスゴボ
	260CUSMCDXFX	カスタム フルカラーガラスゴボ

## 寸法

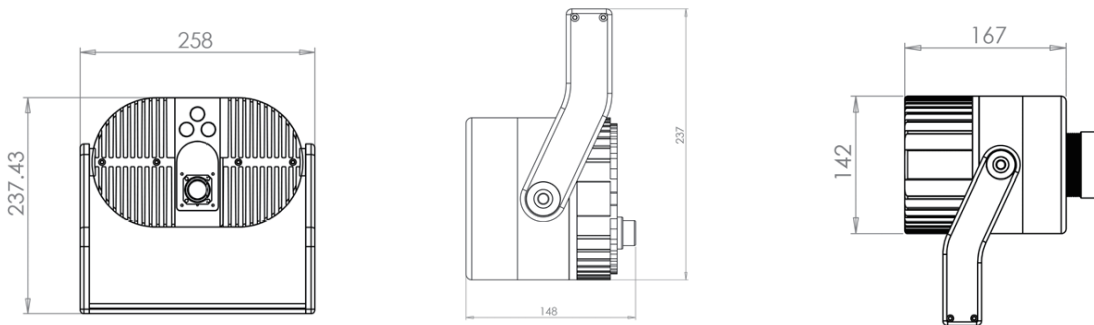


## 照度データ


### 5500K

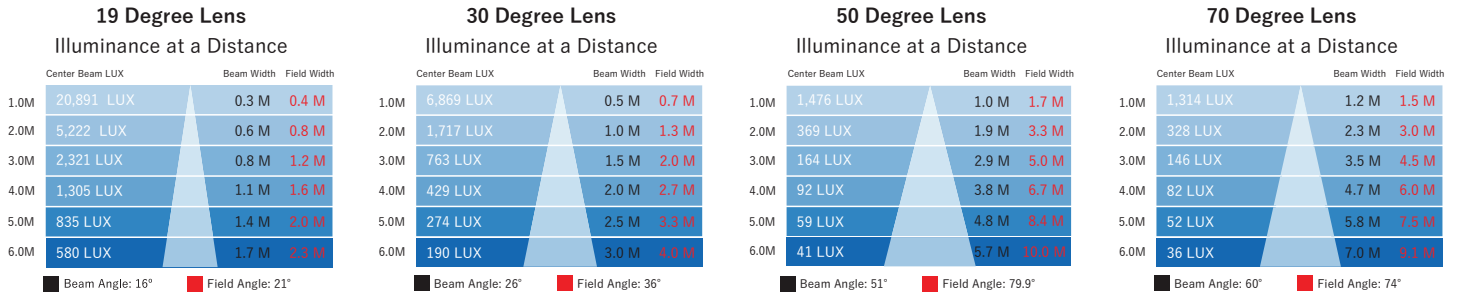

### 5500K HO

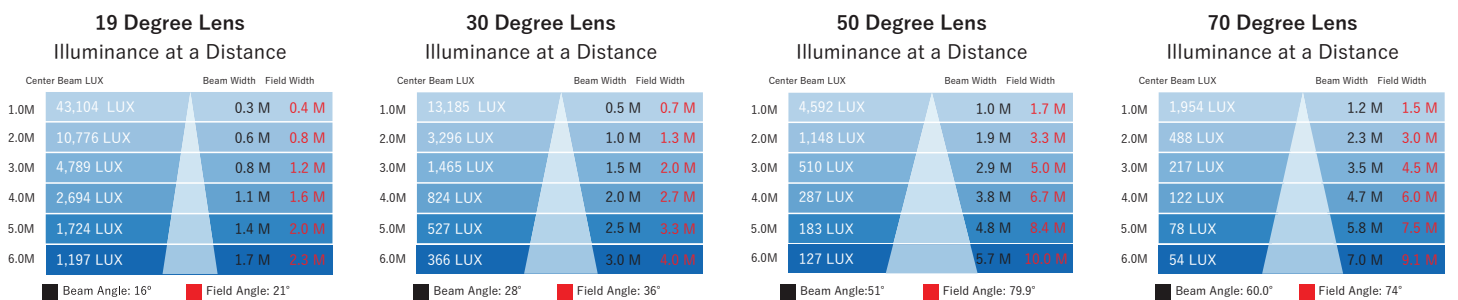

### RGB

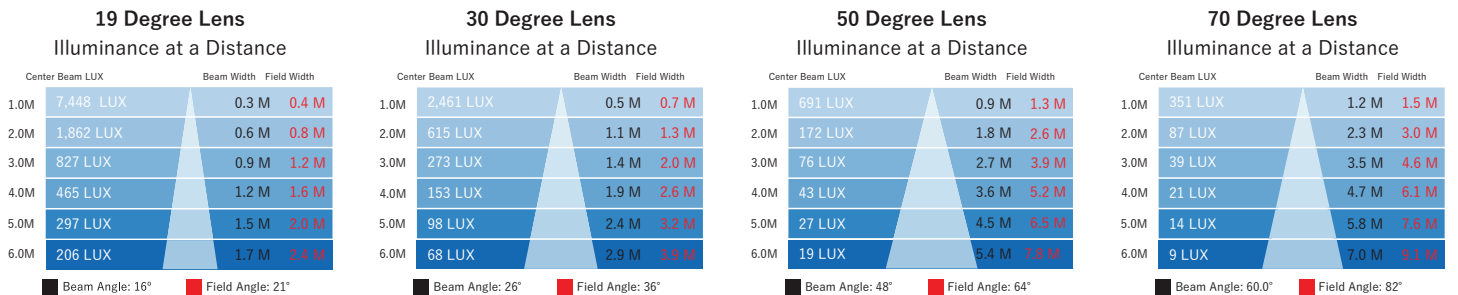

### RGB HO

