



本当の UV LED ライト

365nm の狭いピーク出力の波長に調整された LED により、ピカキューブ UV は蛍光素材、蛍光メイク、プラスチックなどを驚くほど明るく輝かせます。テーマパーク、ナイトクラブ、カジノ、美術館、舞台などに最適なピカキューブ UV は、驚くほど小型でプロ仕様のハイパワー UV ライトです。

ピカキューブ UV のビームは付属のスプレッドレンズでコントロールでき、狭角で長い距離を照射したり、ビームレンズを使用して近距離から広範囲に照射することも可能です。DMX コントロールによりフリッカーフリー調光でコントロールでき、フェードアウトすることも可能です。

ピカキューブは利用可能な AC 電源 (100-240VAC) から電源を供給し、DMX またはスタンドアロンモードで制御できます。オプションのピカポータルは、1 本の Cat5(24 AWG) ケーブルで電源とデータを供給することにより、最大 4 台のピカキューブを制御できます。

特徴

- 最適な UV 出力により、蛍光塗料、蛍光メイク、蛍光素材などに驚くほど明るいブラックライト効果を実現
- 独自の特許取得 (米国特許第 8,767,398 号) 熱管理システムは、最小サイズの灯体に最大のルーメンを実現
- 12-24VDC または 12VAC の可変電源入力により、多様な電源オプションを提供
- 単一の 20A 回路で 90 の灯体を使用可能
- 8 ビットまたは 16 ビットの 2 つのモードを選択可能でちらつきのない調光
- 直感的なオンボードコントロール
- 電力とデータを供給する CAT5 ケーブルを使用して簡単に設置可能
- スポット、ミディアム、ワイドアングルの各ビームレンズが付属
- 白熱灯のようにゆっくり暗くなる「フィラメントモード」を搭載

製品

モデル	説明
ピカキューブ UV	標準レンズセット付属、電源ケーブルなし

アクセサリ

モデル
トップハット
エッグクレートルーバー
バンドア
取付金具
左右対称ディフューザー
左右非対称ディフューザー
電源アダプター
ピカポータル 125

仕様


入力電圧	12-24VDC または 12VAC
消費電力	100% 出力時 22W (DC 入力) または 24W (AC 入力)
電源入力	電源アダプター (100-240VAC 入力 / 12-24VDC 出力) または CAT5 (電源 + データ)
LED	365nm UV LED
データ	DMX、RJ45 コネクタ
出力	2,700mW
波長	365nm
オペレーション	DMX : 8 または 16 ビット DMX512 マニュアル : ロータリーノブ
周囲温度	-20°C ~ 45°C
周囲湿度	0 ~ 95% (結露無きこと)
寸法	63.5mm × 63.5mm × 91mm
重量	0.41kg
材質	粉体塗装、アルミダイキャスト
承認	FCC Class A Radiated and Conducted ETL / UL Standards 1573 and 8750 cETL / CSA C22.2 #166-M1983 CE / IP20 Rated

At Full Power

Without Diffuser



Spectral Output

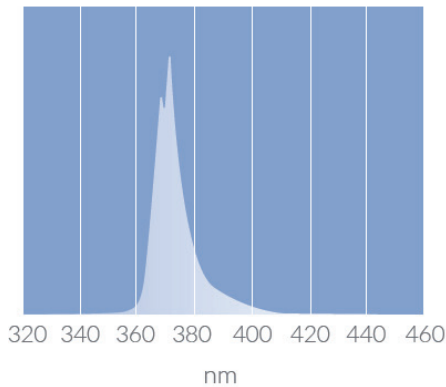

Illuminance at a Distance

