



概要

ミロキューブ 2 は精密な光の制御と高い技術を持つ LED 器具シリーズです。

照明デザイナーやプロデューサーの望むプロジェクトを正確かつ効率的に実行できるよう設計されています。ミロキューブ 2 のコンパクトでパワフルな洗練された機能により、設計や調整作業が簡単になります。

さらにミロキューブ 2 の洗練された新しいデザインには特許取得済みの最新技術が詰まっています。RGBW、RGBA、UV、WNC（調整可能な白色光モデル）があり、4 インチ（10cm）のキューブ型 LED ライトから最大限の出力とフリッカーの無い調光を実現します。

そしてミロキューブ 2 には複数の制御オプションが用意されているだけでなく、特定の色相や色温度にプリセットすることで、簡単に調整や設計をすることができます。これらの特徴により、ミロキューブ 2 は小売店、博物館、テーマパーク、放送スタジオなど、大量の光を必要とする場所や、大型の照明器具を設置したいがスペースが無い、そんな施設での照明に最適です。

特徴

- 特許を取得している Ludicrous Mode は、任意の色ごとに光量を効率よくコントロール可能で、あらゆる色温度や色相に対して最大の効果を発揮
- 特許取得の熱管理システムにより、超小型フィクスチャーから信じられないほどの高出力を実現
- 色相や色温度は工場出荷時にプリセットされていますが、あらかじめ調整することが可能
- マスターディムモードにより、色相や色温度を設定した後、1つのチャンネルで光量の調整が可能
- RDM 互換 DMX および 0-10VDC を含む複数の制御オプション
- 別売アクセサリーの「myMIX Connect」と、アプリの「myMIX」を使用することで、モバイル端末からの制御が可能
- 8ビットまたは16ビット解像度の16kHz PWM、または器具独自の NO PWM モードによるフリッカーフリー調光が可能
- 4C、4CA、WNC には 20°、30°、40° /60°（リバーシブル）のオプティスカルプトレンズキットが付属しています。その他のオプティスカルプトレンズのアクセサリーも使用可能
- オリジナルのミロキューブで使用されていたパワコンと LCD ユーザーインターフェースを備えたクラシックコンバージョンタイプも用意

仕様

ミロキューブ 2

	WNC	4C	4CA	UV365
入力電圧	90-240VAC 50/60Hz			
消費電力	50W			
電源入力	本体直付けケーブル (接地極付平行プラグ)			
LED 寿命	L80、45°Cで 72,600 時間			
データコネクタ	RJ45 入出力コネクタ			
最大出力	4100lm	1443lm	1135lm	10800m/W
色温度範囲	2700-6000K	3200-10000K	2200-10000K	-
平均 CRI (ホワイトライト)	92+	80+	92+	-
LED カラー	W:2700K N:4000K C:6000K	R:625nm G:525nm B:453nm W:x0.32 y0.32	R:625nm G:525nm B:453nm W:x0.57 y0.42	Peak output @365nm
True ROSCO Color Gel Matshes	-	44	54	-
操作	DMX RDM または 0-10V 調光			
作動温度	- 20°C ~ 45°C			
湿度	0-95% 結露なきこと			
寸法	109mm × 109mm × 125mm			
重量	1.4kg			
材質	パウダーコートアルミニウム打出加工			
承認	cETL, ETL, CE, UKCA, FCC Class A Compliant; Dry Locations			
IP 定格	IP20			
DMX チャンネル	1, 2, 3, 4, 6	1, 2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6, 8	1, 2
MyMIX の互換性	あり			
灯体のカラー	黒、白、カスタム			黒

ミロキューブ 2 クラシック・コンバージョン (以下を除き、上記と同じ)

	WNC	4C	4CA	UV365
電源入力	Neutrik Powercon			
データコネクタ	5ピン XLR 入力 / 出力コネクタ			
操作	DMX RDM + フルテキスト LCD 画面のユーザーインターフェイス			
MyMIX の互換性	なし			
灯体のカラー	黒のみ			


アクセサリ

説明	
バーンドア	ブラック
	ホワイト
トップハット	ブラック
	ホワイト
エッグクレートルーパー	
ダブルヨーク	
myMIX RJ45 コネクター	
ロスコ ポールマウント	ブラック
	ホワイト
ロスコ ウォールマウント	ブラック
	ホワイト
ロスコ サーフェスマウント	ブラック
	ホワイト
オプティカルプロットレンズキット	20°、30°、40°/60°
オプティカルプロットレンズ	10°
	20°
	30°
	40°/60° (リバーシブル)
	10° × 20°
	10° × 30°
	10° × 40°
	10° × 60°
	15° × 35°
	15° × 45°
20° × 40°	
UV365 レンズ 22°	


照度データ

WNC (2700-6000K Tunable White)


All On - No Lens Optic

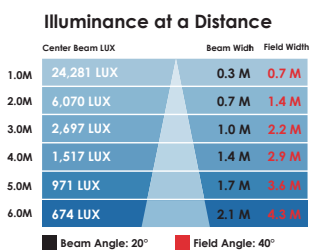


Full Cool White - No Lens Optic

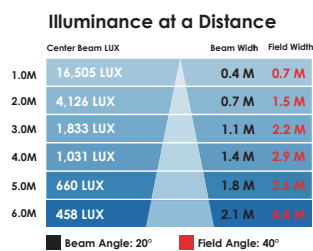




Full Warm White - No Lens Optic

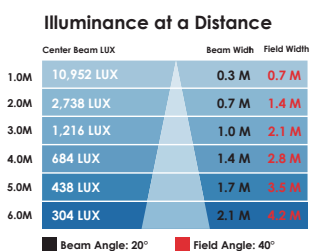

Full Neutral White - No Lens Optic

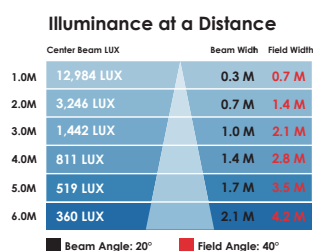

寸法

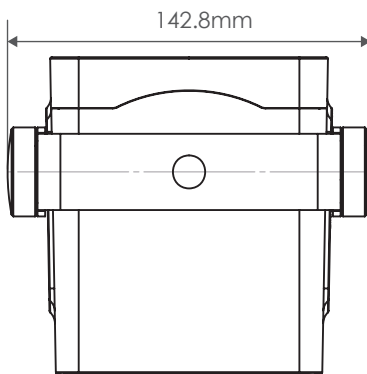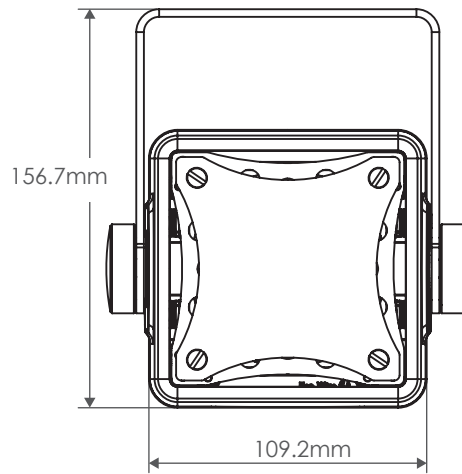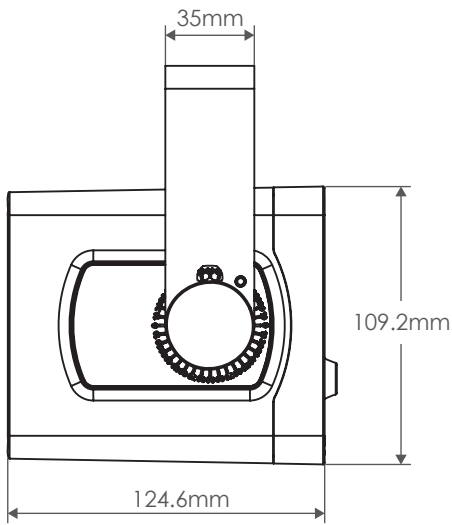

ミロキューブ2

ミロキューブ2 クラシックコンバージョン

