



概要

イリディオン WLZ は、スポットからフルフラッドまで最高品質のビームを提供するズーム光学系を備えた LED ウォッシュライトで、美術館、ロビー、小売店などに理想的です。2700K から 5000K までの幅広い色温度オプションにより、WLZ はあらゆる用途に適しており、キャンピー、ポータブルの取り付けオプションにより、あらゆる設置ニーズに対応する柔軟性を備えています。

ソフトビーム出力はオプションのバンドアに対応し、オンボードディマーまたは DMX 制御による高性能な調光を提供します。キャンピーバージョンでは、0-10V または DALI にも対応しています。

使用場所

- ・美術館、博物館
- ・ショップ
- ・レストラン
- ・病院、ロビー
- ・劇場

特徴

- ・頑丈なダイキャストボディ
- ・9° -78° ズーム光学系
- ・独自の効率的な光学系
- ・メディアホルダー一体型
- ・インテンシティトリム機能内蔵の DMX コントロール
- ・キャンピー仕様の場合、DALI または 0-10V 制御のオプションがあります。
- ・最大出力の 1%未満に調光
- ・ボディカラーはブラック、ホワイト、シルバーの 3 色（特注カラーはご相談下さい）

入力電源オプション

モデル	100-120VAC	230-240VAC	120-277VAC
ポータブル	○	○	
キャンピー			○

モデル

モデル	色温度	CRI *1	電圧 *2	マウント *3	コントロール *4	ボディカラー *
イリディオン WLZ	-2700K	- 標準	-120V	- キャンピー	-DMX	- ブラック
	-3000K	- ギャラリー	-230V	- ポータル	-DALI	- ホワイト
	-4000K				-0 ~ 10V	- シルバー
	-5000K					- カスタム

*1：標準は 3000K、4000K、5000K、ギャラリーは 2700K と 3000K のみ

*2：キャンピーの場合は 120V を選択

*3：ポータルの場合は平行プラグを使用

*4：DALI および 0-10V はキャンピーのみ利用可能

*5：ボディカラーのカスタムをご希望の場合は、代理店へご相談ください

仕様

光源

LED	Lumileds 1204HD
最大フィールドルーメン	1677
ルーメン / ワット	75.2
L70 値 (70%出力までの時間)	46,000 時間未満

カラー

搭載 LED カラー	ホワイト
色温度範囲	2700K/3000K/4000K/5000K
色補正 LED アレー	なし
レッドシフト	なし

光学系

ビーム角度	9° ~ 78°
ゴボの投影	なし
フロントマグネットメディアホルダー	直径 66mm (2.6 インチ) のカラーメディア、ディフュージョン、または最大厚さ 1.75mm のガラスを収容可能
カメラフリッカーコントロール / Hz 範囲	1.2kHz (スタンダード) 25kHz (DMX バージョンのみ RDM 経由で設定可能)
備考	オプションでバンドアアクセサリを用意

電気仕様

電圧範囲	100-120V 50/60Hz (ポータブル) 230-240V 50/60Hz (ポータブル) 120-277V 50/60Hz (キャンピー)
電源コード長 (ポータブルのみ)	190cm (75 インチ)
制御入力オプション	DMX (ポータブル、キャンピー) 0 ~ 10V (キャンピー) DALI (キャンピー)
消費電力 / スタンバイ	標準 20W、最大 24W
突入電流 (最初の半サイクル) と DMX	120V - 11A 240V - 24A 277V - 28A
突入電流 0 ~ 10V または DALI (最初の半サイクル)	120V - 2A 240V - 5A 277V - 6A
DMX を有する回路	45 台 (R20 モジュールまたは類似品)
0 ~ 10 または DALI を有する回路	90 台 (R20 モジュールまたは類似品)

コントロール

プロトコル	DMX - ポータブル、キャンピー 0-10V - キャンピー DALI - キャンピー
RDM 対応	DMX バージョンのみ
UI タイプ	ロータリーボリューム
ローカル制御	可能

温度特性

周囲温度	0 - 40°C
ファン	なし
dB 範囲	なし
BTUs/Hour	標準 68.24、最大 81.88

構造特性

材質	アルミダイキャスト (A380 グレード)
カラーオプション	ブラック、ホワイト、シルバー、カスタムカラー
取付けオプション	ポータブル、キャンピー
IP 定格	IP20
重量	ポータブル : 1.93kg キャンピー : 1.47kg
付属アクセサリ (ポータブル)	C クランプ (CE バージョンには付属していません。) マグネット式メディアホルダー
付属アクセサリ (DMX キャンピー)	ネジ端子式 DMX コネクターキット マグネット式メディアホルダー
その他	工具不要のビーム調整機能、熱絶縁ノブ、シャッターハンドル

保証期間

本体	5 年
LED アレイ	10 年


※保証規定に準ずる

規制


全タイプ共通	cETLus Listed CE Compliant
ポータブル	Conforms to ANSI/UL STD.153 Certified to CSA STD. C22.2 No: 250.4
キャンピー	Conforms to ANSI/UL STD.1598 Certified to CSA STD. C22.2 No: 250

カラーメトリック情報


Irideon 2700 K Gallery (>90CRI) TM-30-18

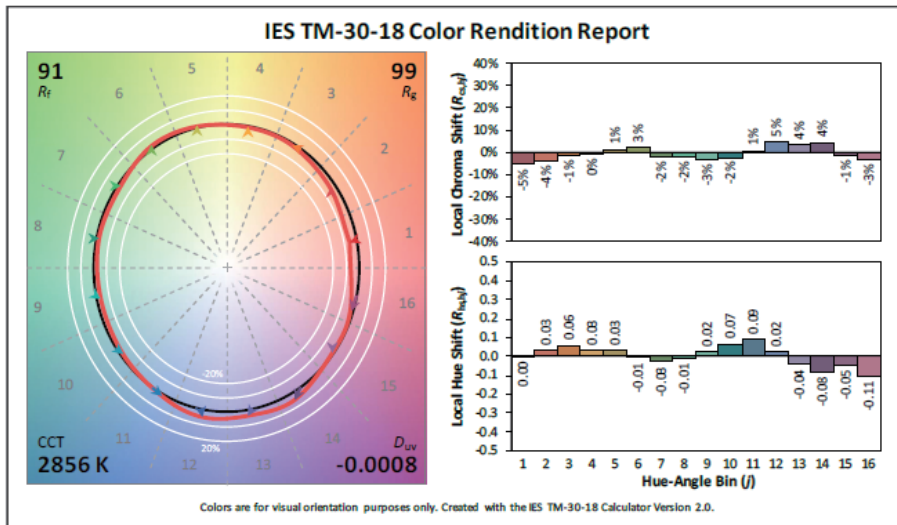


Irideon 3000 K Gallery (>90CRI) TM-30-18

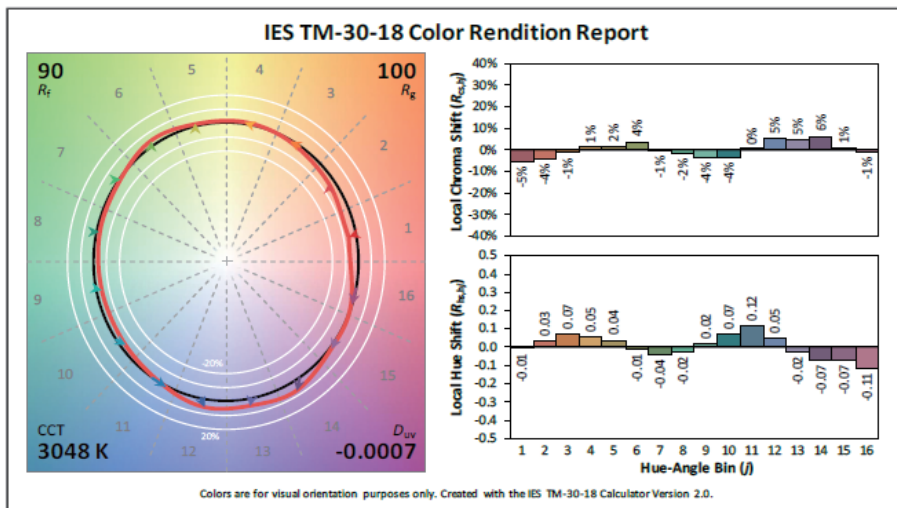


Irideon 3000 K (>80CRI) TM-30-18

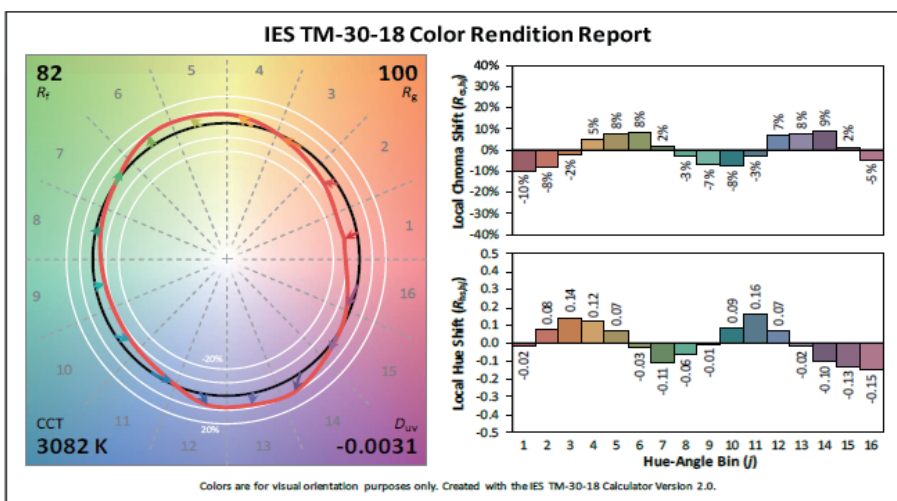

4000 K Gallery (>80CRI) TM-30-18

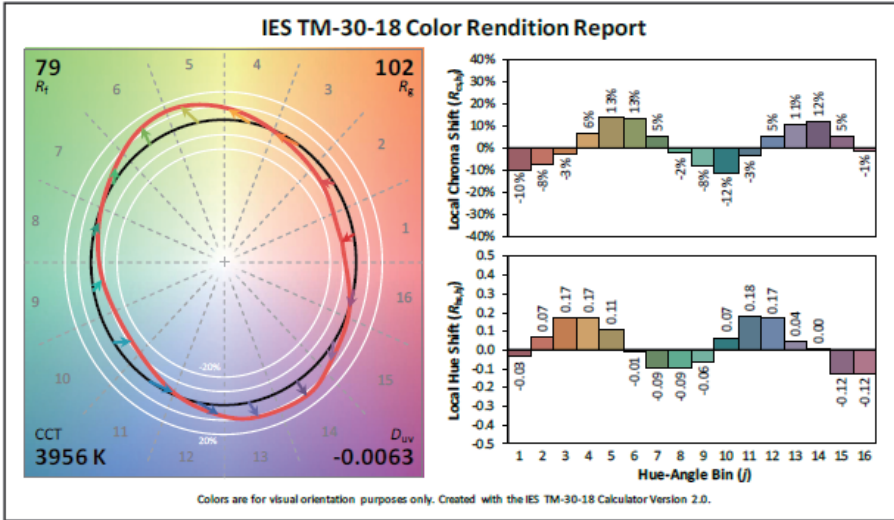

Irideon 5000 K Gallery (>80CRI) TM-30-18

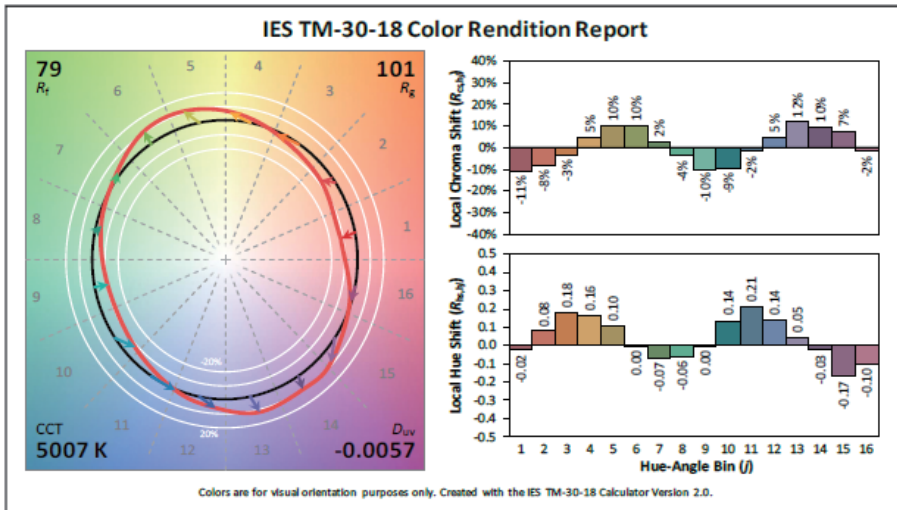

光学特性

モデル	フォーカス	カンデラ	デリバリー ルーメン	フィールド ルーメン	ビーム ルーメン	ルーメン / ワッ ト	効率 (lpw)
2700K / 90CRI	Narrow	11918	456	404	228	22.3	20.4
	Mid	3488	887	818	614	22.3	39.7
	Flood	1000	1251	1187	1048	22.3	56.1
3000 K / 90CRI	Narrow	13363	512	453	256	22.3	22.9
	Mid	3914	996	918	689	22.3	44.6
	Flood	1146	1409	1333	1175	22.3	63.2
3000 K / 80CRI	Narrow	15223	583	516	292	22.3	26.1
	Mid	4460	1135	1046	785	22.3	50.9
	Flood	1305	1605	1518	1338	22.3	72.0
4000 K / 80CRI	Narrow	15282	585	518	293	22.3	26.1
	Mid	4477	1139	1050	788	22.3	51.1
	Flood	1302	1608	1524	1334	22.3	72.1
5000 K / 80CRI	Narrow	16019	614	543	307	22.3	27.5
	Mid	4691	1193	1100	826	22.3	53.5
	Flood	1312	1677	1597	1415	22.3	75.2

アクセサリ


アクセサリ	
バンドア	ブラック、ホワイト、シルバー

重量と寸法

タイプ	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
ポータブル	306	115	171	1.93
キャンピー	223	115	171	1.47

* 取付金具は含まれません。

IRIDEON WLZ PORTABLE

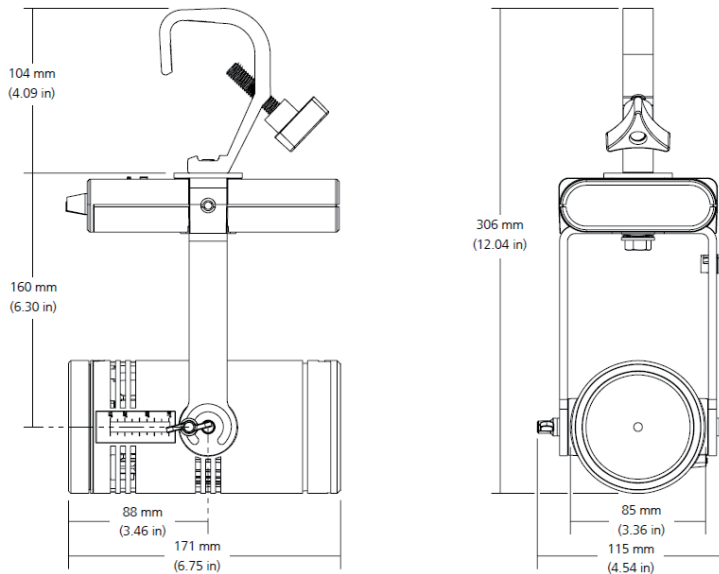

IRIDEON WLZ CANOPY

