



概要

高品質のスポット照明器具を製造してきた照明のエキスパートが設計した IP65 準拠の LED 照明です。レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライムの 5 色パレットを特徴とするカラーソーススポット VXT は、1 つの灯体からソフトなパステルカラーと大胆なサチュレーションカラーを提供します。モバイルデバイスから無料の Set Light アプリと NFC を使用してワイヤレスでカラーソーススポット VXT を設定することで、設置がより効率的になります。また、既存のソースフォーのレンズチューブやアクセサリを新しいカラーソーススポット VXT に使用することができます。

アプリケーション

- ・ 屋外劇場およびパフォーマンススペース
- ・ 礼拝堂
- ・ 大学・学校
- ・ ファサード照明
- ・ 店舗
- ・ 展示センター
- ・ 会議室
- ・ クラブ
- ・ カフェテリア

特徴

- ・ 5 色アレイ（レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライム）
- ・ IP65 定格ハウジング
- ・ powerCON TRUE1 TOP コネクター
- ・ DMX/RDM 入出力（5 ピン XLR）
- ・ Multiverse ワイヤレス DMX/RDM
- ・ NFC（近距離無線通信）設定
- ・ LED ドループ補正
- ・ 光学的にキャリブレーション
- ・ ツアー対応アルミニウムハウジング
- ・ アダプターを使用することで、フレネルライトや CYC ライトとして使用することが可能

モデル

ColorSourceSpot VXT ライトエンジン シャッターバレル付き（固定レンズチューブ専用）

モデル	説明
CSSPOTVXTMVS	カラーソーススポット VXT with Multiverse シャッターバレル付ライトエンジン、黒

ColorSourceSpot VXT ライトエンジン本体（ズームレンズ、アダプター等専用）

モデル	説明
CSSPOTVXTMVS	カラーソーススポット VXT with Multiverse ライトエンジンのみ、黒

カラーオプション：-1 = ホワイト、-5 = シルバーグレー、-8 = カスタムカラー
灯体には、ゴボホルダーに入ったソフトフォーカスディフューザーと、お好みのコネクター付きの 1.5 m powerCON TRUE1 TOP 電源入カケーブルが付属しています。
注：レンズチューブと吊り金具は別途ご注文ください。

仕様
光源

LED	60 Lumileds LUXEON Cand LUXEON Rebel LEDs
最大出力	8,896 ルーメン
1W あたりルーメン	37.3 ルーメン
L70 値 (70%出力までの時間)	54,000 時間未満

カラー

搭載 LED カラー	レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライム
色温度範囲	カラーミキシング
色補正 LED アレー	調整済み
レッドシフト	なし

光学系

画角範囲	5°～90°の交換可能なレンズチューブ
ゲートサイズ	80mm
アクセサリホルダサイズ	6.25 - 14 インチ (レンズチューブにより異なる)
ゴボの投影	可能
ゴボサイズ	A または B サイズ
カメラフリッカーコントロール /Hz 範囲	5,000Hz (デフォルト)、25,000Hz (RDM 経由)
備考	LED CYC アダプターは対応、フレネルアダプターは非対応

コントロール

入力方式	5 ピン XLR (IP 定格)、Multiverse ワイヤレス、NFC
プロトコル	DMX-512、RDM、シティシアトリカル Multiverse、NFC
モード (フットプリント)	5 モード
RDM 設定	可能
UI タイプ	なし
ローカル制御	セツトライト経由のみ
オンボードプリセット	12 プリセット
オンボードシーケンス	5 パターン
オンボードエフェクト	なし
複数器具間での連動	可能
備考	15 ビットバーチャルディミングエンジン

ワイヤレス

バンド	2.400-2.480 GHz
範囲	屋内 100m、見通し 500m (条件あり)
最大受信機	DMX：制限なし RDM：使用するトランスミッターにより異なる Multiverse SHoW Baby：585 Multiverse Transmitter：5,000
通信電力	100mW

電気仕様

電圧範囲	100 - 240VAC 50/60 Hz
入力方式	powerCON TRUE1 TOP power in and thru
突入電流	7.02A at 120V (最初の半サイクル) 19.5A at 240V (最初の半サイクル)
1 回路あたりの接続可能台数*	6 台 (1 回路 20A)
消費電力 (代表値)	240.8W / 3.6W at 100 V 238.5W / 3.6W at 120 V 236W / 2.9W at 240 V
使用電流 (代表値) / スタンバイ	2.45 A / 0.1 A at 100 V 2.02 A / 0.11 A at 120 V 1.06 A / 0.17 A at 240 V

*測定はすべて 120V、60Hz の場合です。地域によって結果が異なる場合があります。

温度特性

周囲温度	-20°C - 40°C
ファン (コントロール)	あり (コントロール可)
ドループ補正	あり
dB 範囲	1m での平均 26.3dBA
BTUs/Hour	813

構造特性

材質	ダイキャスト、オールメタルハウジング
カラーオプション	ブラック、ホワイト、シルバー、カスタムカラー
取付けオプション	ヨーク
IP 定格	IP65
重量	10.75kg (レンズ含まず)
付属アクセサリ	吊り下げ式ヨーク、1.5m 電源ケーブル、A サイズゴボホルダー入りソフトフォーカスディフューザー

保証期間

本体	5 年
LED アレイ	10 年


※保証規定に準ずる。

規制

- cULus Listed
- CE and UKCA compliant

すべての LED 光源は、時間の経過とともに光量が低下し、色ずれが生じます。LED の出力は温度条件によって変化します。個々の状況において LED の使用時間やレベルは異なります。そのためプリセット、キュー、プログラムなどを若干調整する必要があります。

製品の特徴

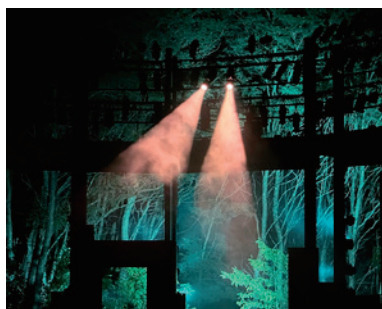

IP65

屋外用 IP65 の灯体は、天候に関係なく、大胆な色彩とソフトなパステルカラーを会場にもたらしします。

レンズチューブ


既存のソースフォーおよびソースフォー LED シリーズのレンズチューブやアクセサリと併用できるよう設計されています。

ワイヤレス


Multiverse は、最大 10 ユニバースのワイヤレス DMX/RDM 制御を可能にします。また、ETC の無料アプリ「Set Light」をモバイルデバイスにインストールすれば、NFC による設定が標準で利用できます。

カラーメトリック情報

カラーソーススポット VXT 3200K TM-30-18

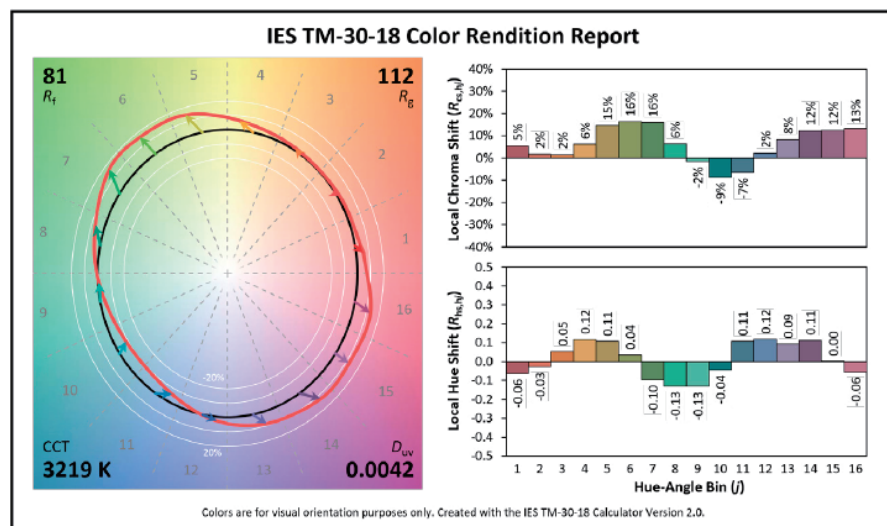

カラーソーススポット VXT 5600K TM-30-18

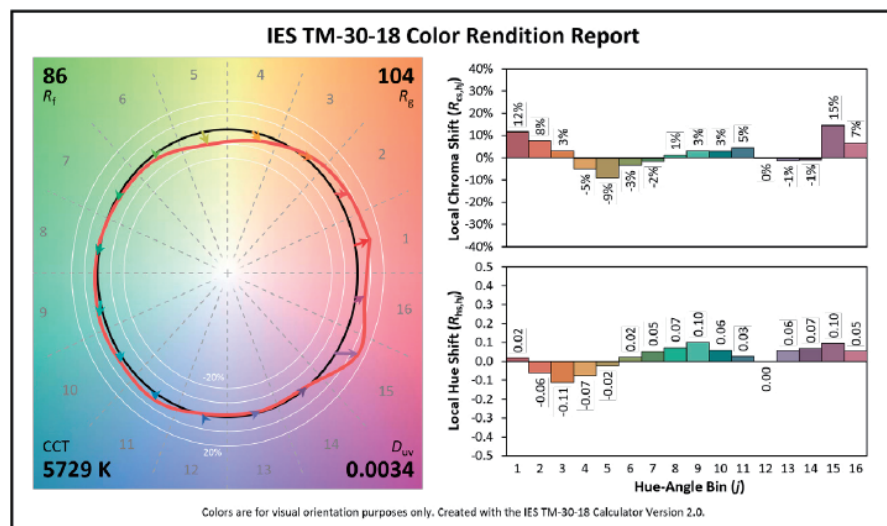

光学特性
度数とルーメン

角度	最大出力フィールド ルーメン	50fc 達成までの距離 (m)
5°	5532	35
10°	6196	22.6
14°	6266	16
19°	5648	12.5
19° EDLT	6428	12.8
26°	6636	10.1
26° EDLT	7884	10.6
36°	7390	7.9
36° EDLT	7629	8.1
50°	7365	5.9
50° EDLT	7474	5.6
70°	8896	4.5
90°	7867	3.9
15° -30°	6763	11
25° -50°	8476	7.5

MyETC：Photometrics アプリは、完全な測光情報を提供します。測光アプリについては、etcconnect.com/Apps/ をご覧ください。

コントロールオプション
DMX 入力チャンネルプロファイル

DMX Profile	DMX Channels	Channel Assignments	備考
Standard (Default mode)	6	1- インテンシティ 2- レッド 3- グリーン 4- ブルー 5- ストロボ 6- ファン	インディゴとライムは自動的に混合されます。
RGB	3	1- レッド 2- グリーン 3- ブルー	インディゴとライムは自動的に混合されます。
1 Channel	1	1- インテンシティ	プリセット 1 のインテンシティをコントロールするモードです。
Direct	8	1- インテンシティ 2- レッド 3- グリーン 4- ブルー 5- インディゴ 6- ライム 7- ストロボ 8- ファン	
5 Channel	5	1- インテンシティ 2- レッド 3- グリーン 4- ブルー 5- ストロボ	このモードでは、オリジナルのカラーソースファミリーのレガシーホワイトポイント（5400K）とストロボ機能を使用します。インディゴとライムは自動的にミックスされます。

オプション アクセサリ

モデル	説明
400SC	落下防止ワイヤ
400PH-A	メタルゴボホルダ A サイズ（付属）
400PH-B	メタルゴボホルダ B サイズ
400PH-G	ガラスゴボホルダ
ETI-24	アイリスシャッター
400CF	フィルタホルダ 6.25" 金属製
407CF	フィルタホルダ 7.5" 金属製
410CF	フィルタホルダ 12" 金属製
405CF	フィルタホルダ 14" 金属製
400DN	6.25" ドーナツ
2450	6.25" トップハット
2400	7.5" トップハット
2452	12" トップハット（10°用）
2451	14" トップハット（5°用）
XTTERM	IP65 定格ターミネーションキット

パワースルージャンパー

注：パワースルージャンパーは、灯体の出力（スルー）コネクタに接続して、連続する灯体へのリンクを提供します。

モデル	説明
T1PJ-5	1.5 m (5 ft) TRUE1 TOP to TRUE1 TOP fixture to fixture jumper (ETL only)
T1PJ-10	3 m (10 ft) TRUE1 TOP to TRUE1 TOP fixture to fixture jumper (ETL only)

ディフューザー

ソフトフォーカスディフューザーは、標準的な A サイズのパターンホルダーに装着でき、均質化された美しい光を提供します。またソフトフォーカスディフューザーは、ダブル投影やソフトエッジ投影用のパターンと組み合わせて使用することも可能です。

スムーズウォッシュディフューザーは、複数のカラーソーススポット VXT を非常に滑らかにブレンドする必要がある場合に使用します。スムーズウォッシュディフューザーは、レンズチューブのジェルフレームスロットに装着して使用します。

モデル	説明
S4LED-SFD	ソフトフォーカスディフューザー（付属）
S4LED-SWD6	ソースフォー LED 用スムーズウォッシュディフューザー（フレームサイズ 6.25 インチ）
S4LED-SWD7	ソースフォー LED 用スムーズウォッシュディフューザー（フレームサイズ 7 インチ）
S4LED-SWD12	ソースフォー LED 用スムーズウォッシュディフューザー（フレームサイズ 12 インチ）
S4LED-SWD14	ソースフォー LED 用スムーズウォッシュディフューザー（フレームサイズ 14 インチ）

レンズオプション（レンズは別売り）

EDLT およびスタンダードレンズ

モデル	説明
LED50LT	LED- 専用 50° EDLT レンズ
LED50LT-1	LED- 専用 50° EDLT（白）レンズ
436EDLT	36° EDLT レンズ
436EDLT-1	36° EDLT（白）レンズ
426EDLT	26° EDLT レンズ
426EDLT-1	26° EDLT（白）レンズ
419EDLT	19° EDLT レンズ
419EDLT-1	19° EDLT（白）レンズ
490LT	90° レンズ
490LT-1	90°（白）レンズ
470LT	70° レンズ
470LT-1	70°（白）レンズ
414LT	14° レンズ
414LT-1	14°（白）レンズ
410LT	10° レンズ
410LT-1	10°（白）レンズ
405LT	5° レンズ
405LT-1	5°（白）レンズ

ズームレンズ

ライトエンジンボディに直接取付けします。（シャッターバレル不要）

モデル	説明
41530LT	Source Four 15° -30° ズームレンズ
42550LT	Source Four 25° -50° ズームレンズ

LED Adapters

ライトエンジンボディに直接取付けします。（シャッターバレル不要）

モデル	説明
S4LEDCYC	LED CYC アダプター

重量と寸法

モデル	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGH
カラーソーススポット VXT (パレル付)	695	339	780	10.75
カラーソーススポット VXT (パレル無)	695	339	780	8.89

* 取付金具、レンズチューブは含まれません。

